



# Руководство по установке ЦАМИ Kometa 3Di PACS

**Производитель:**

**ООО «КОМЕТА»**  
*ИНН\КПП: 7728778127/ 772801001*  
*Москва, проспект Вернадского 92, офис 249*  
*Tel. +7-495-215-1829, E-mail: [info@kometa-med.ru](mailto:info@kometa-med.ru)*  
Сайт в интернете: <http://www.kometa-med.ru>

**Версия 1.2**

**Февраль 2019**

**Copyright © 2019 ООО «Комета», Все права защищены**



119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 249,  
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29  
[info@kometa-med.ru](mailto:info@kometa-med.ru) ООО  
«Комета» ИНН: 7728778127

## Оглавление

<b>1 - Установка ЦАМИ Kometa 3Di PACS.....</b>	<b>2</b>
Установка Kometa 3Di Viewer.....	2
Установка Kometa 3Di Uploader.....	4
Установка Kometa 3Di Server.....	5
Приложение 1.....	8
Приложение 2.....	12

---

---

---

Все права защищены



119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 249,  
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29  
[info@kometa-med.ru](mailto:info@kometa-med.ru) ООО  
«Комета» ИНН: 7728778127

# 1 - Установка ЦАМИ Комета 3Di PACS

## Установка Kometa 3Di Viewer

Запускаем файл «3disetup»





Все права защищены



информационные технологии

119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 249,  
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29  
info@kometa-med.ru, [www.kometa-med.ru](http://www.kometa-med.ru) ООО  
«Комета» ИНН: 7728778127

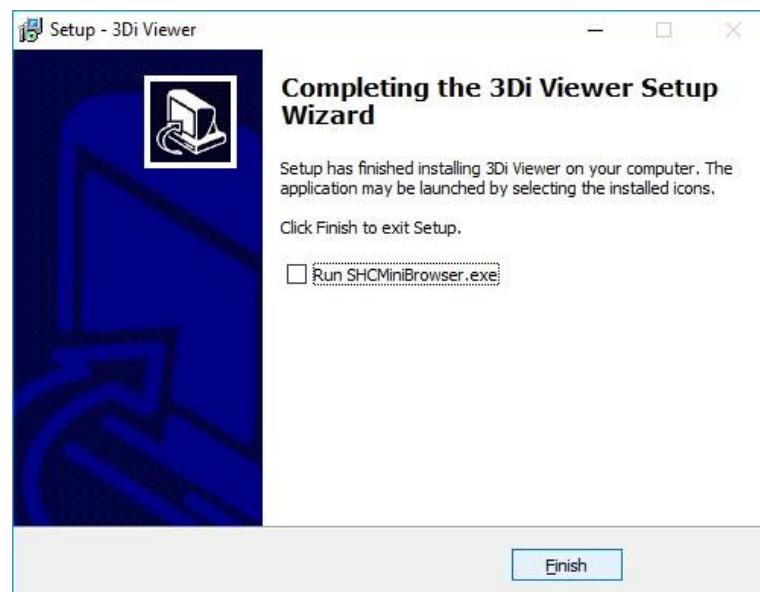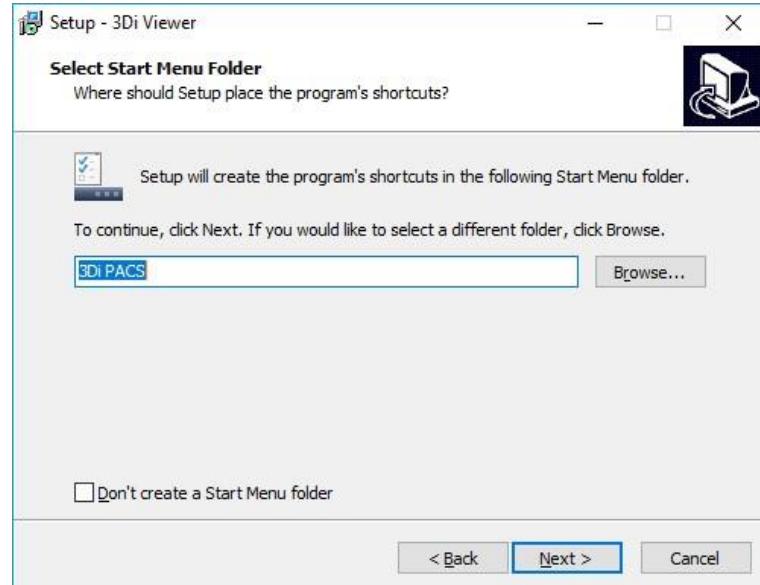

Все права защищены

Ноябрь 2019



119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 249,  
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29  
[info@kometa-med.ru](mailto:info@kometa-med.ru) ООО  
«Комета» ИНН: 7728778127

## Установка Kometa 3Di Uploader

1. Создать пользователя от которого будет работать программа  
`useradd kmt`  
создать пароль для пользователя  
`passwd kmt Demo!221`
  2. Перейти в домашнюю папку пользователя kmt и разархивировать дистрибутив  
`tar -xzf kometa_uploader.tgz`
  3. Проинсталлировать mariadb не ниже 10.2 версии  
`yum install -y mc lynx mariadb-server;`  
`systemctl start mariadb.service`  
`systemctl enable mariadb.service`
  4. Переключить BD в utf8
  5. Создать пользователя pacs и бд pacadb  
`mysql -uroot -pDemo!221 -e " CREATE SCHEMA pacadb; GRANT ALL ON pacadb.* TO pacs@localhost IDENTIFIED BY 'pacs'; FLUSH PRIVILEGES;"`
  6. Импортировать базу данных  
`mysql -uroot -pDemo!221 pacadb < /home/kmt/kometa/sql/create.mysql;`
  7. Сделать исполняемым архив `/home/kmt/distr/jdk-6u45-linux-x64.bin`  
и выполнить его. Затем скопировать развернутый архив в папку где установлен uploader  
`cp -R /home/kmt/distr/jdk1.6.0_45 /home/kmt/kometa/`
  8. Скопировать исполняемый сервис в автозагрузку и сделать его доступным и включить  
автозагрузку  
`cp /usr/share/kometa/bin/kometa_init_redos.service /usr/lib/systemd/system/kometa_init.service`  
`systemctl enable kometa_init.service`  
`systemctl start kometa_init.service`  
настроить uploader через jmx console  
`http://localhost:8080/`  
пароль и логин по умолчанию `admin / admin`
- скрипт для автоматической установки см в приложении 1

Все права защищены



119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 249,  
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29  
info@kometa-med.ru, [www.kometa-med.ru](http://www.kometa-med.ru) ООО  
«Комета» ИНН: 7728778127

## Установка Kometa 3Di Server

Для установки и настройки сервера требуется провести установку 3Di Uploader согласно инструкции.

1. Устанавливаем dcmtk, wine, nginx, curl, winetricks yum-utils htop

```
yum install dcmtk wine nginx curl winetricks yum-utils htop -y
```

2. Добавляем epel и remi для установки php не ниже версии 7.2

```
rpm -ivh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
```

```
rpm -ivh http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
```

```
yum-config-manager --enable remi-php72
```

3. Устанавливаем компоненты php

```
yum install -y php-fpm php php-mysql php-mbstring php-calendar php-bz2 php-ctype php-curl php-exif php-fileinfo php-ftp php-gettext php-iconv php-json php-mbstring php-mysqlnd php-pdo php-phar php-sockets php-sqlite3 php-tokenizer php-mysqli php-pdo_mysql php-pdo_sqlite php-mysql php-dom php-soap php-sodium
```

4. Устанавливаем composer

```
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer
chmod +x /usr/local/bin/composer
```

5. Скачиваем и разархивируем дистрибутив

```
tar -xzf dest72.tgz -C /var/www/html/kometa/ --strip-components 1
```

6. Ставим права на папку kometa kmt:nginx

7. Создаем файл конфигурации домена

```
/etc/nginx/conf.d/kometa.conf
```

```
server {
```

```
    listen      80;
    server_name kometa.local;
    root        /var/www/html/kometa/public;
```

```
    client_max_body_size 50m;
```

```
#
```

Все права защищены



119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 249,  
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29  
info@kometa-med.ru, [www.kometa-med.ru](http://www.kometa-med.ru) ООО  
«Комета» ИНН: 7728778127

```
# pass PHP scripts to FastCGI server
#
index index.php home.php index.html index.htm;

location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

location ~ \.wsdl$ {
    try_files $uri $uri/;
}

location ~ \.ashx$ {
    try_files $uri $uri/ /getwebpbdata?$query_string;
}

location ~ \.php$ {
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
}

error_page 404 /404.html;
location =/40x.html {

}

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location =/50x.html {
}
```

8. Удаляем описание домена localhost из файла /etc/nginx/nginx.conf
9. Перезапускаем nginx
10. Копируем файл .env.example в .env в папке

Все права защищены



119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 249,  
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29  
[info@kometa-med.ru](mailto:info@kometa-med.ru) ООО  
«Комета» ИНН: 7728778127

/var/www/html/kometa

11. Меняем в .env пароль и логин для доступа к DB
12. Меняем данные для доступа к PACS
13. Настраиваем php. /etc/php-fpm.d/www.pool
  - a. user=apache - user=nginx
  - b. group=apache - group=nginx
  - c. liste.owner=nginx
  - d. listen.group=nginx
  - e. listen = 127.0.0.1:9000 - listen = /var/run/php/php7.2-fpm.sock
  - f. security.limit\_extensions = .php .php3 .php4 .php5 .php7 .ashx .asmx

перезагружаем php

```
restart php systemctl restart php-fpm
```

14. Настраиваем ioncube

Создаем файл /etc/php.d/00-ioncube.ini с содержимым

zend\_extension=/usr/lib64/php/modules/ioncube\_loader\_lin\_7.2.so

копируем modules/ioncube\_loader\_lin\_7.2.so в /usr/lib64/php/modules/ioncube\_loader\_lin\_7.2.so

15. Перезагружаем nginx и php

systemctl restart nginx

systemctl restart php-fpm

16. Прописываем cron

```
* * * * * cd /var/www/html/kometa/ && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

17. Скрипт для автоматического развертывания в приложении 2

Все права защищены



119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 249,  
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29  
info@kometa-med.ru, [www.kometa-med.ru](http://www.kometa-med.ru) ООО  
«Комета» ИНН: 7728778127

## Приложение 1.

```
#!/bin/bash
if [ "$EUID" -ne 0 ]
then echo "Please run as root e.g. sudo ./setiptables.sh"
exit
fi

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 104 -j REDIRECT --to-port 11112;
iptables -t nat -I OUTPUT --src 0/0 --dst 127.0.0.1 -p tcp --dport 104 -j REDIRECT --to-ports 11112

if grep "kmt" /etc/passwd >/dev/null 2>&1; then
    echo 'Nothing to do user KMT exists';
else
    useradd kmt
    echo Demo!221 | passwd kmt --stdin
fi

cd /home/kmt;

echo "Downloading archive with installation";

if [ -e /home/kmt/kometa_redos.tgz ]
then
    echo "File Downloaded nothing to do";
else
    if [ ! -x /usr/bin/wget ] ; then
        yum install -y wget
    fi
    wget http://demo.kometa-pacs.info/Kometa/CloudWebServer/Resources/kometa_redos.tgz;
    tar -xzf kometa_redos.tgz ;
fi
```

Все права защищены



119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 249,  
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29  
info@kometa-med.ru, [www.kometa-med.ru](http://www.kometa-med.ru) ООО  
«Комета» ИНН: 7728778127

```
do_install_mysql=true

if type mysql >/dev/null 2>&1; then

    echo "SQL is installed"
    do_install_mysql=false

fi

if [ $do_install_mysql == true ]
then

    echo 'Installing Maria DB'

    yum install -y mc lynx mariadb-server;

    systemctl start mariadb.service

    systemctl enable mariadb.service

mysql_secure_installation <<EOF

y
Demo!221
Demo!221
y
y
y
y
EOF

echo 'Installing Database'

mysql -uroot -pDemo!221 -e " CREATE SCHEMA pacsdb; GRANT ALL ON pacsdb.* TO
pacs@localhost IDENTIFIED BY 'pacs'; FLUSH PRIVILEGES;"
```

Все права защищены



119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 249,  
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29  
info@kometa-med.ru, [www.kometa-med.ru](http://www.kometa-med.ru) ООО  
«Комета» ИНН: 7728778127

```
mysql -uroot -pDemo!221 pacsdb < /home/kmt/kometa/sql/create.mysql;
```

```
fi
```

```
echo 'Installing JAVA';
```

```
if [ -e /home/kmt/distr/jdk1.6.0_45 ]
```

```
then
```

```
    echo "Java is installed";
```

```
else
```

```
    chmod a+x /home/kmt/distr/jdk-6u45-linux-x64.bin;
```

```
    cd /home/kmt/distr/;
```

```
    echo 'Running jdk bin';
```

```
    /home/kmt/distr/jdk-6u45-linux-x64.bin 2>&1 >/dev/null
```

```
    cd /home/kmt;
```

```
    cp -R /home/kmt/distr/jdk1.6.0_45 /home/kmt/kometa/
```

```
fi
```

```
if [ -e /usr/share/kometa ]
```

```
then
```

```
    echo "Kometa installed into /usr/share/kometa"
```

```
else
```

```
    echo "Kometa is installing into /usr/share/kometa"
```

```
    cp -R /home/kmt/kometa /usr/share/
```

Все права защищены



119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 249,  
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29  
[info@kometa-med.ru](mailto:info@kometa-med.ru) ООО  
«Комета» ИНН: 7728778127

```
rm -rf /home/kmt/kometa
fi

chmod +x /usr/share/kometa/bin/kometa_init_redos.service
chmod +x /usr/share/kometa/bin/run.sh

if [ -e /usr/lib/systemd/system/kometa_init.service ]
then
    echo "Service installed nothing to do";
else
    echo "Installing services"
    cp /usr/share/kometa/bin/kometa_init_redos.service /usr/lib/systemd/system/kometa_init.service
    systemctl enable kometa_init.service
    systemctl start kometa_init.service
fi

chown -R kmt:kmt /usr/share/kometa
chown -R kmt:kmt /home/kmt/distr
chown -R kmt:kmt /home/kmt/archive
chown -R kmt:kmt /home/kmt/tools
chown kmt:kmt /home/kmt/kometa_redos.tgz
```

Все права защищены



119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 249,  
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29  
info@kometa-med.ru, [www.kometa-med.ru](http://www.kometa-med.ru) ООО  
«Комета» ИНН: 7728778127

## Приложение 2.

```
#!/bin/bash
```

```
if [ "$EUID" -ne 0 ]
then echo "Please run as root e.g. sudo ./setiptables.sh"
exit
fi
```

```
yum install dcmtk wine nginx curl winetricks yum-utils htop -y
```

```
rpm -ivh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -ivh http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
```

```
yum-config-manager --enable remi-php72
```

```
yum install -y php-fpm php php-mysql php-mbstring php-calendar php-bz2 php-ctype php-curl php-exif
php-fileinfo php-ftp php-gettext php-iconv php-json php-mbstring php-mysqlnd php-pdo php-phar php-
sockets php-sqlite3 php-tokenizer php-mysqli php-pdo_mysql php-pdo_sqlite php-mysql php-dom php-
soap php-sodium
```

```
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer
chmod +x /usr/local/bin/composer
```

```
rpm -qa | rpm -e `grep remi-release`
rpm -qa | rpm -e `grep epel`
```

```
mkdir /var/www/html/kometa;
tar -xzf dest72.tgz -C /var/www/html/kometa/ --strip-components 1
chown -R nginx:kmt /var/www/html/kometa/
```

```
cat > /etc/nginx/conf.d/kometa.conf <<- EOM
```

Все права защищены



119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 249,  
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29  
info@kometa-med.ru, [www.kometa-med.ru](http://www.kometa-med.ru) ООО  
«Комета» ИНН: 7728778127

```
server {  
  
    listen      80;  
    server_name kometa.local;  
    root        /var/www/html/kometa/public;  
  
    client_max_body_size 50m;  
  
    #  
    # pass PHP scripts to FastCGI server  
    #  
    index index.php home.php index.html index.htm;  
  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;  
    }  
  
    location ~ \.wsdl$ {  
        try_files $uri $uri/;  
    }  
  
    location ~ \.ashx$ {  
        try_files $uri $uri/ /getwebpbdata?$query_string;  
    }  
  
    location ~ \.php$ {  
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;  
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;  
        include fastcgi_params;  
    }  
  
    error_page 404 /404.html;  
    location = /40x.html {
```

Все права защищены



119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 249,  
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29  
info@kometa-med.ru, [www.kometa-med.ru](http://www.kometa-med.ru) ООО  
«Комета» ИНН: 7728778127

}

```
error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location =/50x.html {
}
}
EOM
```

```
cat > /var/www/html/kometa/.env <<- EOM
APP_NAME=Kometa_PACS
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:weVvYJgFJURBKVr2x+Fi/5vrc2kUGWBrLoJ9F6XrUZw=
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://kometa.local
APP_TIMEZONE=Europe/Samara
```

```
LOG_CHANNEL=stack
```

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=pacsdb
DB_USERNAME=pacs
DB_PASSWORD=pacs
```

```
BROADCAST_DRIVER=log
CACHE_DRIVER=file
QUEUE_CONNECTION=sync
SESSION_DRIVER=file
SESSION_LIFETIME=120
```

```
REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379
```

Все права защищены



119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 249,  
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29  
info@kometa-med.ru, [www.kometa-med.ru](http://www.kometa-med.ru) ООО  
«Комета» ИНН: 7728778127

MAIL\_DRIVER=smtp  
MAIL\_HOST=smtp.mailtrap.io  
MAIL\_PORT=2525  
MAIL\_USERNAME=null  
MAIL\_PASSWORD=null  
MAIL\_ENCRYPTION=null

AWS\_ACCESS\_KEY\_ID=  
AWS\_SECRET\_ACCESS\_KEY=  
AWS\_DEFAULT\_REGION=us-east-1  
AWS\_BUCKET=

PUSHER\_APP\_ID=  
PUSHER\_APP\_KEY=  
PUSHER\_APP\_SECRET=  
PUSHER\_APP\_CLUSTER=mt1

MIX\_PUSHER\_APP\_KEY="\${PUSHER\_APP\_KEY}"  
MIX\_PUSHER\_APP\_CLUSTER="\${PUSHER\_APP\_CLUSTER}"

DICOM\_PACS={"first": {"AE": "DCM4CHEE", "PORT": "11112", "IP": "localhost"}}

DICOM\_INTERM\_IMG\_RES\_PERCENT=75  
DICOM\_INTERM\_IMG\_RES\_LIMIT=1200  
DICOM\_INTERM\_IMG\_MIN\_SIZE\_LIMIT=150  
DICOM\_PACS\_ARCHIVE=/home/kmt/archive/  
EOM

echo EDIT the following  
echo user=apache - user=nginx  
echo group=apache - group=nginx  
echo liste.owner=nginx  
echo listen.group=nginx

Все права защищены



119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 249,  
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29  
[info@kometa-med.ru](mailto:info@kometa-med.ru) ООО  
«Комета» ИНН: 7728778127

```
echo listen = 127.0.0.1:9000 - listen = /var/run/php/php7.2-fpm.sock
echo security.limit_extensions = .php .php3 .php4 .php5 .php7 .ashx .asmx
echo restart php systemctl restart php-fpm
```

```
sudo -- sh -c -e "echo 'zend_extension=/usr/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_7.2.so' > /etc/php.d/00-ioncube.ini"
cp ./ioncube_loader_lin_7.2.so /usr/lib64/php/modules/;
chown -R nginx:kmt /var/www/html/kometa/
```

```
systemctl restart nginx
systemctl restart php-fpm
```

```
sudo -- sh -c -e "echo '127.0.0.1 kometa.local' >> /etc/hosts"
sudo -H -u nginx bash -c "cd /var/www/html/kometa && /usr/local/bin/composer install && php artisan migrate"
```

```
sudo crontab -l -u www-data | { cat; echo "* * * * * cd /var/www/html/kometa/ && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1"; } | sudo crontab -u www-data -
```

Все права защищены